



Légère et fonctionnelle avec un bon rapport poids/capacité de charge, cette série se caractérise par ses performances, sa fiabilité et sa facilité d'entretien.

Ligera y funcional con una buena relación peso/capacidad, esta serie se caracteriza por su rendimiento, fiabilidad y fácil mantenimiento.




DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX	MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA	8,5 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE	ALCANCE HIDRÁULICO	
Horizontale	Horizontal	7,40 m
Verticale	Vertical	10,50 m
SYSTÈME HYDRAULIQUE	SISTEMA HIDRÁULICO	
Débit de la pompe recommandée	Caudal requerido	40 l/min
Pression maxi	Presión máxima	26,5 MPa
Capacité réservoir huile	Capacidad del depósito de aceite	88 l
GROUPE ROTATION	SISTEMA DE GIRO	
Angle de rotation	Ángulo de giro	400°
Couple de rotation	Momento de giro	14,0 kNm
STABILISATION	ESTABILIZACIÓN	
Extensions disponibles	Extensiones disponibles	3,3 - 4,5 m
Interlock disponible	Interlock disponible	1 - 2
Commandes stabilisateurs	Control estabilizadores	Manual
POIDS DE LA GRUE	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	
Avec réservoir non fourni	Depósito de aceite vacío	1150 kg

Les données techniques, descriptions et illustrations sont indicatifs et non contractuelles, PM Oil & Steel S.p.A. se réserve le droit de les modifier sans préavis.
 Los datos técnicos, descripciones y ilustraciones son indicativos y no vinculantes, PM Oil & Steel S.p.A. se reserva el derecho de cambiarlos sin previo aviso.



DIMENSIONS MACHINE BASE

DIMENSIONES MAQUINA BÁSICA

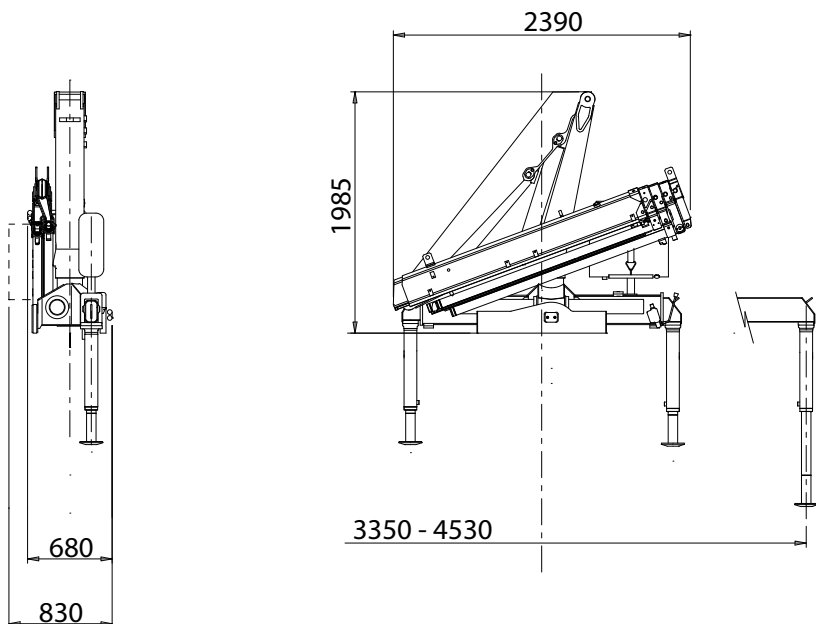

CAPACITÉS MACHINE BASE

CAPACIDAD MAQUINA BÁSICA

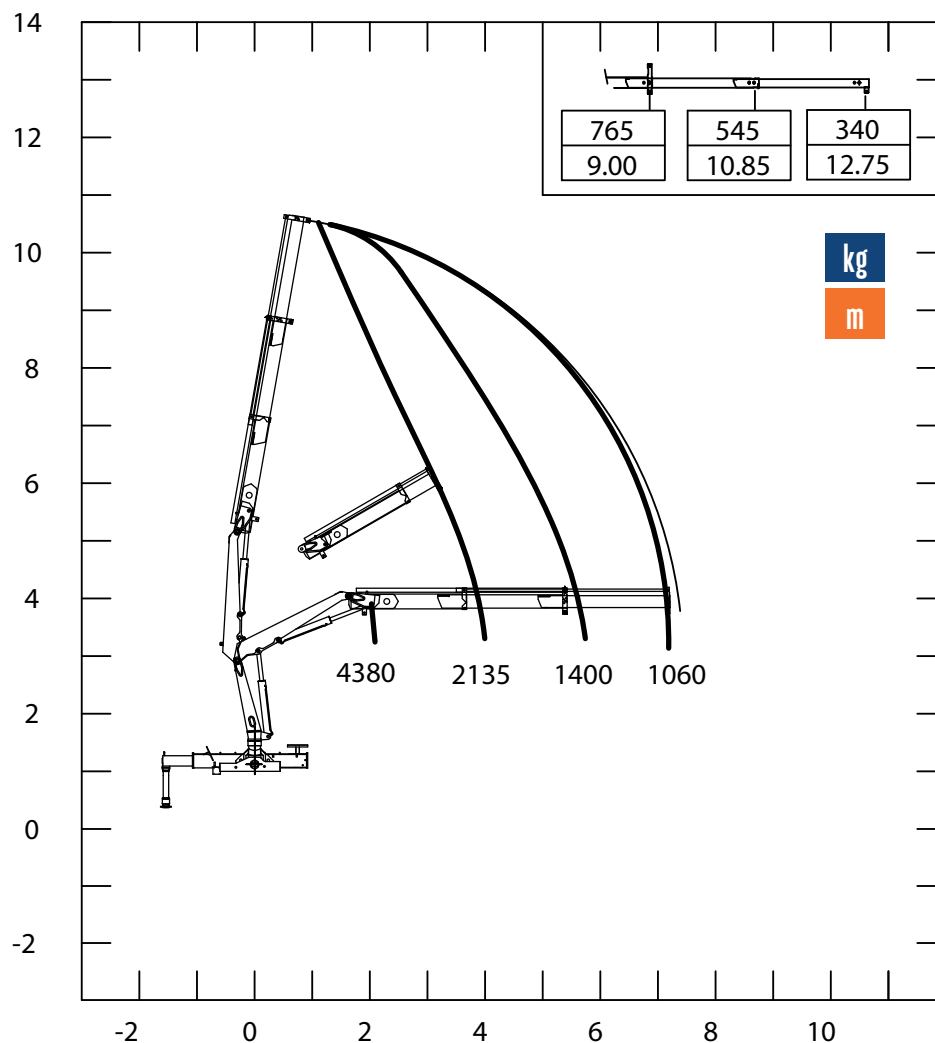

Légère et fonctionnelle avec un bon rapport poids/capacité de charge, cette série se caractérise par ses performances, sa fiabilité et sa facilité d'entretien.

Ligera y funcional con una buena relación peso/capacidad, esta serie se caracteriza por su rendimiento, fiabilidad y fácil mantenimiento.




DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX	MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA	8,3 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE	ALCANCE HIDRÁULICO	
Horizontale	Horizontal	9,25 m
Verticale	Vertical	12,35 m
SYSTÈME HYDRAULIQUE	SISTEMA HIDRÁULICO	
Débit de la pompe recommandée	Caudal requerido	40 l/min
Pression maxi	Presión máxima	26,5 MPa
Capacité réservoir huile	Capacidad del depósito de aceite	88 l
GROUPE ROTATION	SISTEMA DE GIRO	
Angle de rotation	Ángulo de giro	400°
Couple de rotation	Momento de giro	14,0 kNm
STABILISATION	ESTABILIZACIÓN	
Extensions disponibles	Extensiones disponibles	3,3 - 4,5 m
Interlock disponible	Interlock disponible	1 - 2
Commandes stabilisateurs	Control estabilizadores	Manual
POIDS DE LA GRUE	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	
Avec réservoir non fourni	Depósito de aceite vacío	1210 kg

Les données techniques, descriptions et illustrations sont indicatifs et non contractuelles, PM Oil & Steel S.p.A. se réserve le droit de les modifier sans préavis.
Los datos técnicos, descripciones y ilustraciones son indicativos y no vinculantes, PM Oil & Steel S.p.A. se reserva el derecho de cambiarlos sin previo aviso.



DIMENSIONS MACHINE BASE

DIMENSIONES MAQUINA BÁSICA

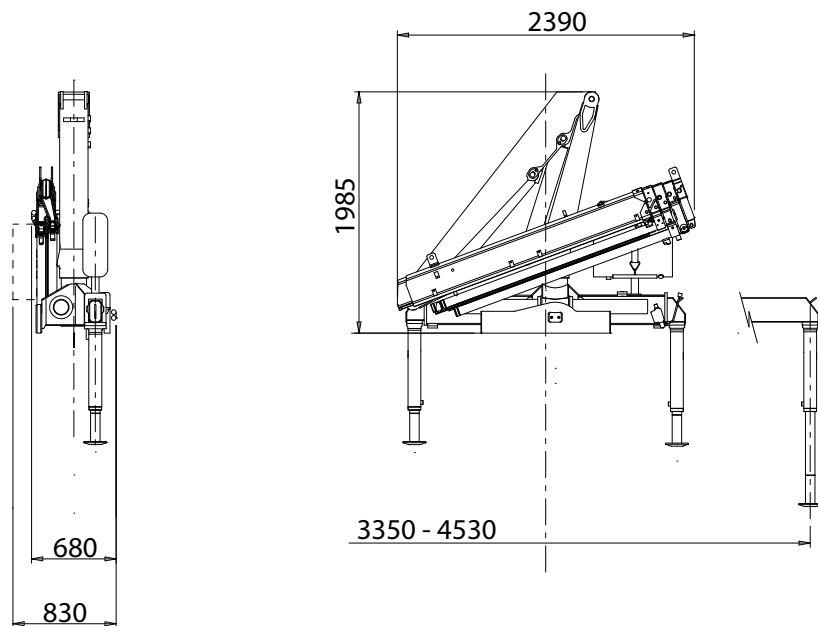

CAPACITÉS MACHINE BASE

CAPACIDAD MAQUINA BÁSICA

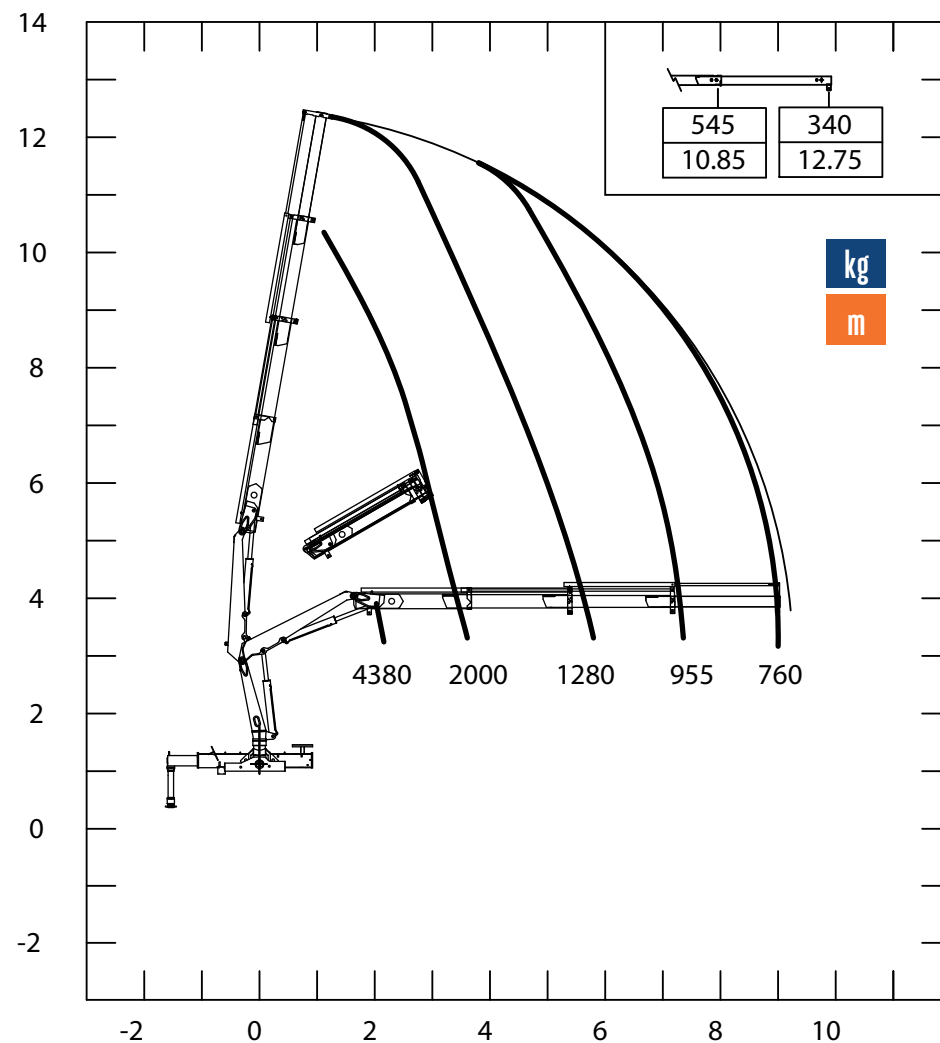

Légère et fonctionnelle avec un bon rapport poids/capacité de charge, cette série se caractérise par ses performances, sa fiabilité et sa facilité d'entretien.

Ligera y funcional con una buena relación peso/capacidad, esta serie se caracteriza por su rendimiento, fiabilidad y fácil mantenimiento.




DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX	MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA	7,9 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE	ALCANCE HIDRÁULICO	
Horizontale	Horizontal	11,05 m
Verticale	Vertical	14,20 m
SYSTÈME HYDRAULIQUE	SISTEMA HIDRÁULICO	
Débit de la pompe recommandée	Caudal requerido	40 l/min
Pression maxi	Presión máxima	26,5 MPa
Capacité réservoir huile	Capacidad del depósito de aceite	88 l
GROUPE ROTATION	SISTEMA DE GIRO	
Angle de rotation	Ángulo de giro	400°
Couple de rotation	Momento de giro	14,0 kNm
STABILISATION	ESTABILIZACIÓN	
Extensions disponibles	Extensiones disponibles	3,3 - 4,5 m
Interlock disponible	Interlock disponible	1 - 2
Commandes stabilisateurs	Control estabilizadores	Manual
POIDS DE LA GRUE	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	
Avec réservoir non fourni	Depósito de aceite vacío	1280 kg

Les données techniques, descriptions et illustrations sont indicatifs et non contractuelles, PM Oil & Steel S.p.A. se réserve le droit de les modifier sans préavis.
Los datos técnicos, descripciones y ilustraciones son indicativos y no vinculantes, PM Oil & Steel S.p.A. se reserva el derecho de cambiarlos sin previo aviso.

DIMENSIONS MACHINE BASE

DIMENSIONES MAQUINA BÁSICA

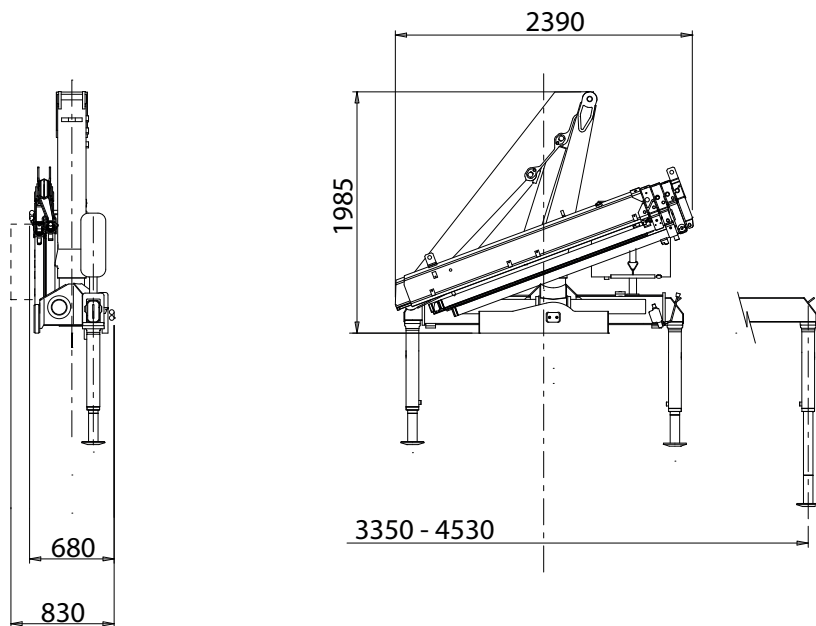

CAPACITÉS MACHINE BASE

CAPACIDAD MAQUINA BÁSICA

