CONFIABILIDAD SUPERIOR

3,000 – 6,500 LB. DE CAPACIDAD
MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN INTERNA DE LLANTA SÓLIDA

Pedrnaq del Sureste

CAT® Lift Trucks

RENDIMIENTO PROBADO Y COMPROBADO

Reemag del Sureste

Una solución en la que usted puede confiar

La serie Cat® 3,000-6,500 lb. de gas LP, de llanta sólida, ofrece lo que el negocio demanda: economía en el consumo de combustible, desempeño confiable y mayor control del operador. Fabricados para ser confiables, estos montacargas pueden operar en un amplio rango de aplicaciones en interiores para trasladar mercancías, organizar tarimas o transferir cargas.

INDUSTRIAS CLAVE:

- Almacenamiento General
- Materiales de Construcción
- Metales Manufacturados
- Metales Primarios
- Leña y Madera
- Piedra, Arcilla y Vidrio
- Equipo Industrial
- Productos Químicos y relacionados

PAR Y CABALLOS DE FUERZA EXCELENTES

Es el motor de operación más duradero en su clase, el GK21 (53 hp / 2C3000-2CC4000) y el GK25 (61 hp / 2C4000-2C6500) se diseñaron para trabajar en condiciones extremas y demandantes. Ambos entregan alto rendimiento con ruido y vibración bajos, excelente economía de combustible y cumplen todas las normas de emisiones CARB y EPA.

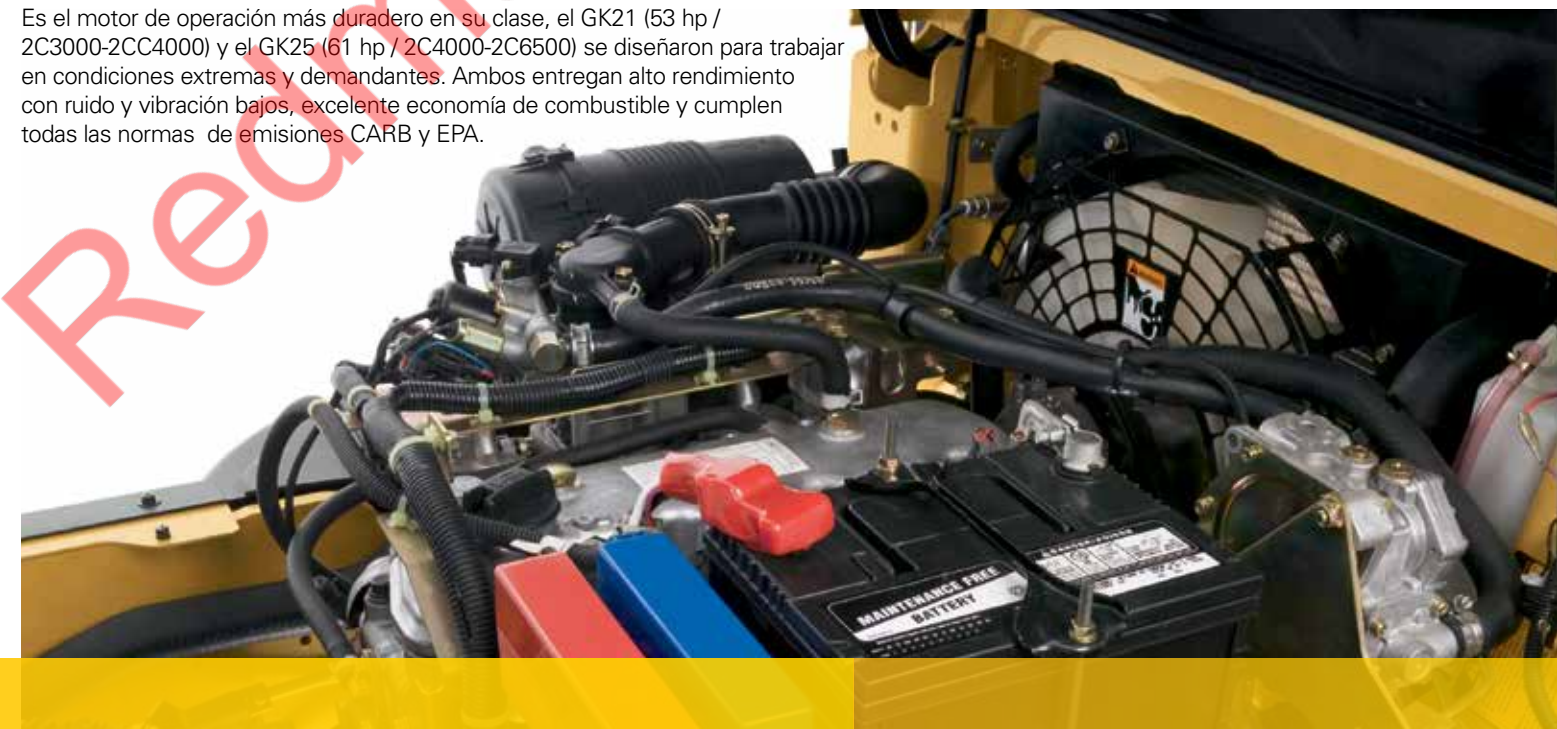

Redmaq del Sureste

DURABILIDAD DESDE EL FRENTE HASTA ATRÁS

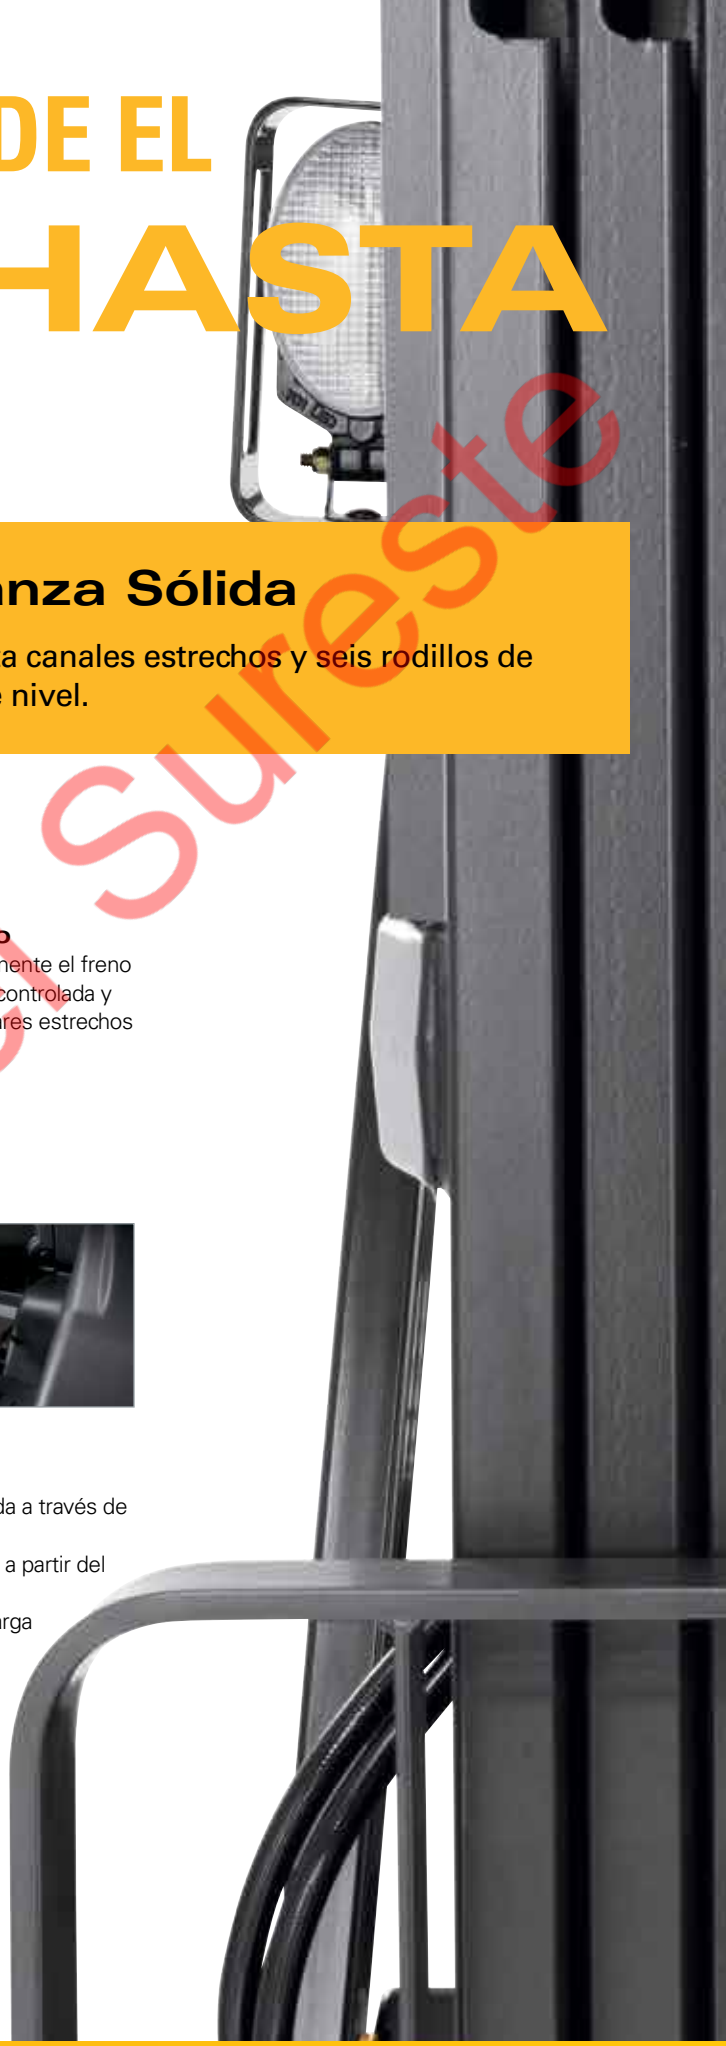

Un Montacargas Con Confianza Sólida

Se fabricó con un mástil de servicio pesado que presenta canales estrechos y seis rodillos de carga, este montacargas lleva la durabilidad al siguiente nivel.

RODEADOS DE FORTALEZA

Rodillos de Carga
- Fortaleza adicional mediante seis rodillos de carga que se emplean para soportar la carga hacia delante y hacia atrás del carro
- Mayor contacto, incremento en estabilidad y vida prolongada del mástil a través de uso de canales de mástil conformados especialmente y de rodillos de mástil más grandes

Pedal de Avance Lento
- Aplica y desacopla simultáneamente el freno
- Proporciona aceleración lenta, controlada y maniobrabilidad precisa en lugares estrechos

Eje de Tracción
- Eje propulsor de una sola pieza, de fundición simple
- Reduce puntos de fuga potenciales, absorbe el impacto de las ruedas y reduce el esfuerzo en el chasis

Canales del Mástil
- Visibilidad del operador mejorada a través de bordes estrechos
- Resistencia adicional del mástil a partir del diseño profundo del alma
- Incremento en capacidad de carga debido a rodillos más grandes inclinados tres grados, con contacto de cara pleno

Rodmag del Sureste

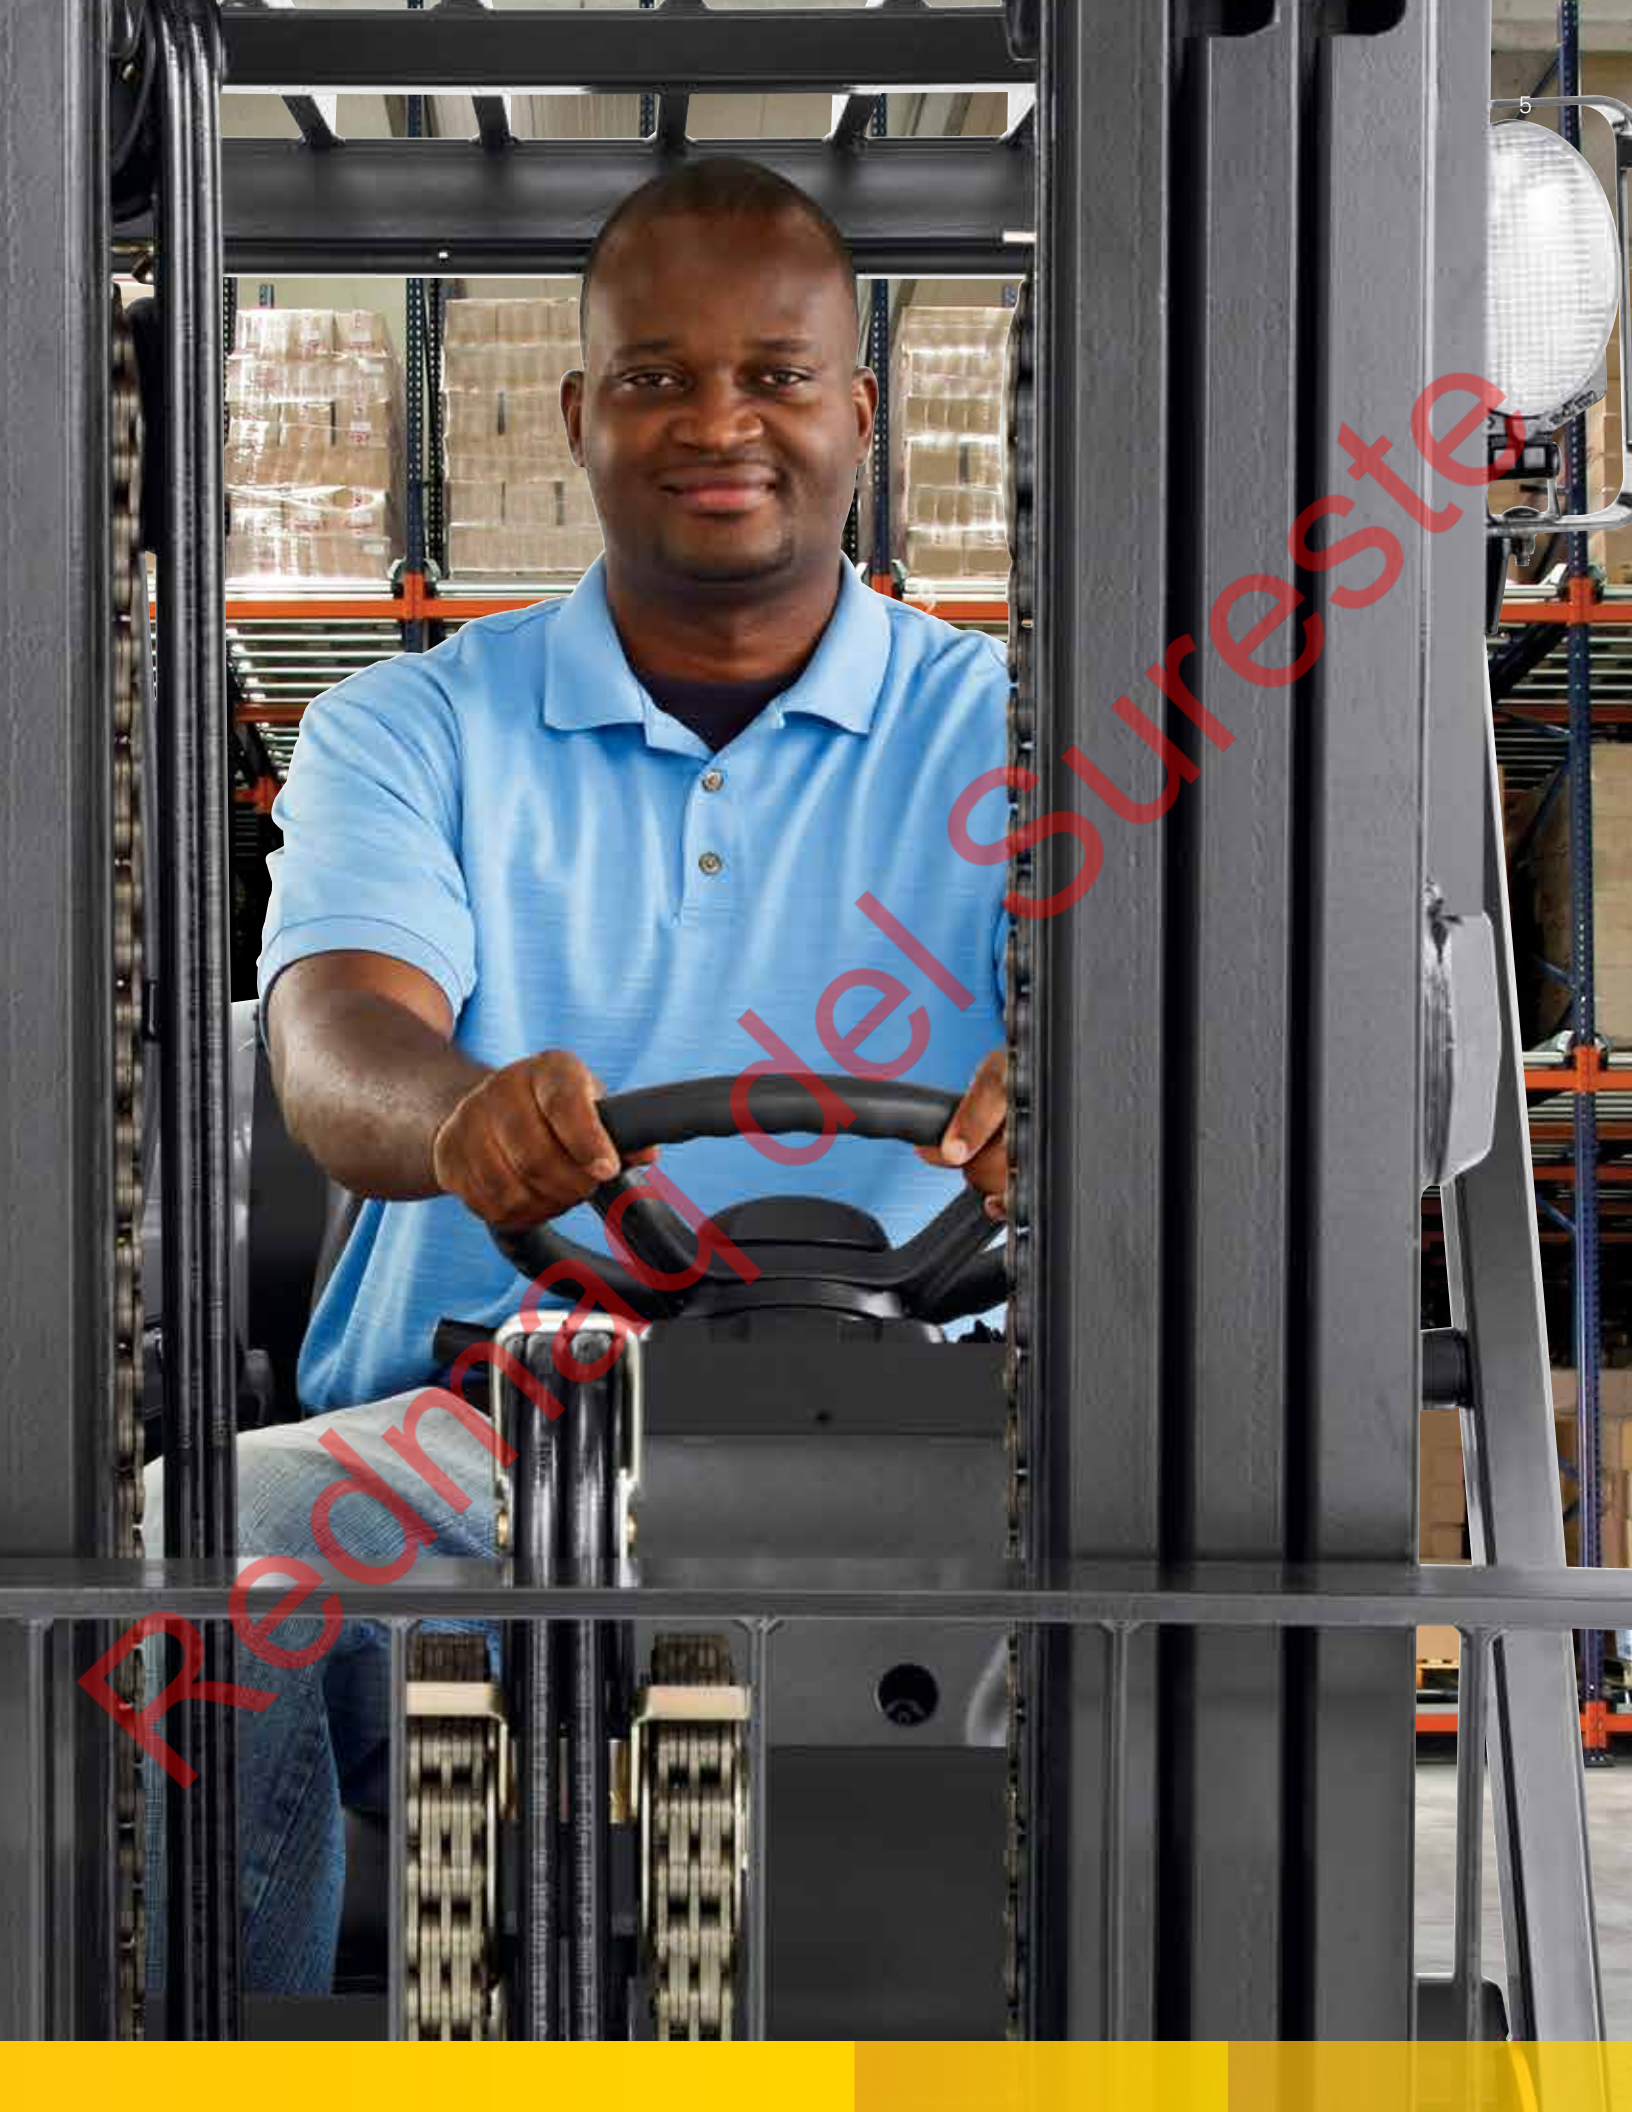

Red naq del Sureste

LE PROPORCIONA CONTROL TOTAL

Diseñado para desempeñarse en su operación

Redmaq del Sureste

Rendimiento

Modo Ahorrador de Combustible
Se controla por medio del interruptor de palanca en el tablero de instrumentos, esta característica ayuda a reducir el consumo general de combustible y el riesgo de desgaste de llantas prematuro. El resultado: hasta 14% eficiencia de combustible sin afectar la velocidad máxima del montacargas.*

Control de Velocidad Ajustable
Limita la velocidad máxima en aplicaciones que requieren mejora de seguridad en caminos, áreas congestionadas o donde pueda predominar el tránsito de peatones.

*Se demostró el incremento en eficiencia de combustible contra el modelo anterior en pruebas preliminares. Los niveles pueden variar basándose en la aplicación.

Servicio

Sistema de Protección del Motor Proporciona mayor tiempo de funcionamiento y menores costos de reparación, notificando a su operador cuando los fluidos vitales se encuentran bajos o cuando se requiere mantenimiento del motor.

Herramientas de Mantenimiento
Con intervalos de servicio de hasta 500-horas, diagnósticos a bordo, indicadores en pantalla y acceso fácil a componentes de servicio, usted puede contar con maximización del tiempo de funcionamiento y disminución de los costos de mantenimiento.

Maniobrabilidad

Dirección hidrostática – Esta característica proporciona movimiento preciso con menos esfuerzo. La dirección hidrostática se acopla con una dirección de inclinación y función de memoria.

Palancas hidráulicas – Estas se diseñaron ergonómicamente para adecuarse a la mano y postura del operador, mientras proporcionan la precisión necesaria para maniobrar.

Controles de Dedo Opcionales – Estos controles se montan al descansabrazos y permiten al operador manipular fácilmente el sistema hidráulico desde una posición confortable.

Redmaq del Sureste

Servicio y soporte local

Refacciones genuinas del OEM

Paquetes de financiamiento a la medida

MÁS CONFIANZA

Redmaq del Sureste

Garantía de fábrica para protección adicional

Usted puede contar con Soporte local

La adquisición de un montacargas Cat lo enlaza con una variedad de soluciones de manejo de materiales, incluyendo servicio y soporte de clase mundial de su distribuidor local de confianza. Con técnicos de servicio capacitados, un inventario de refacciones diversas y una amplia selección de opciones de servicio, su distribuidor local puede ayudarlo a reducir costos, a mejorar la productividad y a administrar más eficientemente su negocio.

FINANCIAMIENTO HECHO SIMPLE

Financiar su siguiente montacargas Cat es fácil con nuestra amplia variedad de opciones flexibles de arrendamiento y adquisición. Ya sea que desee financiar o rentar, su distribuidor local de montacargas Cat puede ayudarle a personalizar un paquete a la medida para su negocio.

CUANDO CADA PARTE CUENTA

Al comprar refacciones con su distribuidor local de montacargas Cat, puede descansar con la seguridad de que sus refacciones OEM genuinas se fabricaron cumpliendo el criterio de equipo original. Adicionalmente, todas las refacciones OEM de Cat Lift Trucks cuentan con seis meses de garantía sin límite de horas.

Cuando la velocidad es crítica, nuestra Garantía de Partes Rápidas o Partes Gratis* asegura la entrega de todas las refacciones de los montacargas Cat al siguiente día hábil o son gratis, incluyendo el flete. Si su refacción no llega al día hábil siguiente, nosotros la pagamos.

PRESTIGIO DETRÁS DE NUESTROS PRODUCTOS

Entregamos tranquilidad mental, ayudando a nuestros montacargas a permanecer en el trabajo. Cada montacargas Cat nuevo está cubierto por una garantía de 1 año / 2,000 horas que incluye refacciones y mano de obra, así como componentes y sistemas. Con nuestra garantía extendida estándar del tren motriz de 2 años / 4,000 horas, usted tendrá la confianza que sólo se adquiere al poseer un montacargas Cat.

* En la ubicación del distribuidor.

† Los programas pueden estar sujetos a cambios sin notificación y pueden variar de acuerdo a la región. Por favor consulte con su distribuidor de montacargas Cat local los términos y condiciones completos.

Pedmaq del Sureste

Especificaciones

	Características			2C3000		2C3500	
1	Capacidad – en el centro de carga nominal	lb	*kg*	3,000	*1,500*	3,500	*1,750*
2	Capacidad – en el centro de carga-distancia	pulg	*mm*	24	*500*	24	*500*
3	Potencia			Gas LP		Gas LP	
4	Tipo de llantas – sólida o neumática			sólida		sólida	
5	Llantas (x = impulsada) – número delanteras / traseras			2x / 2		2x / 2	
	Dimensiones			**2C3000**		**2C3500**	
11	Levantamiento con mástil estándar de dos etapas – altura máxima de horquilla (part superior de las horquillas)	pulg	*mm*	131.0	*3,325*	131.0	*3,325*
12	Levantamiento con mástil estándar de dos etapas – altura libre de horquilla	pulg	*mm*	4.5	*115*	4.5	*115*
13	Horquillas – longitud x ancho x espesor	pulg	*mm*	42 x 3.9 x 1.4	*1,070 x 100 x 35*	42 x 3.9 x 1.4	*1,070 x 100 x 35*
	Espaciamiento de la horquilla – de parte externa a parte externa mínimo / máximo	pulg	*mm*	7.9 / 32.3	*200 / 820*	7.9 / 32.3	*200 / 820*
14	Inclinación – hacia adelante / hacia atrás	grados		5° / 10°		5° / 10°	
15	Longitud a la cara de la horquilla	pulg	*mm*	81.9	*2,080*	83.3	*2,115*
16	Ancho – con llantas estándar	pulg	*mm*	38.2	*970*	38.2	*970*
	Ancho – con llantas estándar, posición amplia	pulg	*mm*	39.3	*997*	39.3	*997*
	Ancho – con llantas estándar, eje amplio	pulg	*mm*	N/A		N/A	
17	Altura – mástil descendido	pulg	*mm*	83.0	*2,105*	83.0	*2,105*
18	Altura – altura del asiento	pulg	*mm*	43.1	*1,096*	43.1	*1,096*
19	Altura – parte superior de la guarda encima de la cabeza	pulg	*mm*	80.9	*2,055*	80.9	*2,055*
20	Altura – mástil extendido	pulg	*mm*	179.5	*4,550*	179.5	*4,550*
21	Radio de giro exterior mínimo	pulg	*mm*	69.9	*1,775*	71.3	*1,810*
22	Momento de carga constante	pulg	*mm*	15.3	*388*	15.3	*388*
23	Pasillo mínimo - pila de 90° - cero espacio libre sin carga [1]	pulg	*mm*	85.2	*2,163*	86.5	*2,198*
	Rendimiento			**2C3000**		**2C3500**	
40	Velocidad de desplazamiento cargado / vacío	mph	*km/h*	9.6 / 10.3	*15.5 / 16.5*	9.6 / 10.3	*15.5 / 16.5*
41	Velocidad de levantamiento cargado / vacío	fpm	*mm/s*	122 / 124	*620 / 630*	122 / 124	*620 / 630*
42	Velocidad de descenso cargado / vacío	fpm	*mm/s*	98.4 / 98.4	*500 / 500*	98.4 / 98.4	*500 / 500*
43	Tiro de barra de tracción – cargado a 1 mph (1.6 km)	lb	*N*	3,750	*16,700*	3,750	*16,700*
	Tiro de barra de tracción – cargado al máximo	lb	*N*	4,270	*19,000*	4,270	*19,000*
44	Capacidad en pendiente – cargado a 1 mph (1.6 kph)	%		45		40	
	Capacidad en pendiente – cargado al máximo	%		53		47	
	Peso			**2C3000**		**2C3500**	
50	Vacío	lb	*kg*	6,040	*2,740*	6,420	*2,910*
51	Carga del eje – sin carga adelante/atrás	lb	*kg*	2,350 / 3,720	*1,070 / 1,690*	2,230 / 4,230	*1,010 / 1,920*
	Carga del eje – con carga adelante	lb	*kg*	7,870	*3,570*	8,670	*3,930*
	Chasis			**2C3000**		**2C3500**	
60	Tamaño de llanta – delantera, estándar	pulg		18 x 6 x 12.125		18 x 6 x 12.125	
61	Tamaño de llanta – trasera	pulg		14 x 5 x 10		14 x 5 x 10	
62	Distancia entre ejes	pulg	*mm*	46.9	*1,190*	46.9	*1,190*
63	Ancho de la banda de rodamiento – llantas estándar, delanteras	pulg	*mm*	32.2	*818*	32.2	*818*
	Ancho de la banda de rodamiento – llantas de posición amplia, delanteras	pulg	*mm*	33.3	*845*	33.3	*845*
64	Ancho de la banda de rodamiento – llantas estándar, traseras	pulg	*mm*	32.3	*820*	32.3	*820*
65	Espacio libre al piso – en el punto más bajo del mástil	pulg	*mm*	3.0	*75*	3.0	*75*
66	Espacio libre al piso – en el centro de la distancia entre ejes	pulg	*mm*	4.6	*116*	4.6	*116*
67	Frenos de servicio	tipo		Pedal, hidráulico		Pedal, hidráulico	
68	Frenos de estacionamiento	tipo		Manual, mecánico		Manual, mecánico	
	Tren motriz			**2C3000**		**2C3500**	
80	Modelo de motor			GK21E		GK21E	
81	Potencia continua (S.A.E. bruta)	HP	*kW*	50	*37.4*	50	*37.4*
		a rpm		2,400		2,400	
82	Par máximo (S.A.E. bruto)	lb-pie	*Nm*	111	*151*	111	*151*
		a rpm		2,000		2,000	
83	Cilindros / desplazamiento	pulg. cúbicas	*L*	4 / 126	*4 / 2.1*	4 / 126	*4 / 2.1*
84	Tipo de transmisión			Powershift		Powershift	
85	Número de velocidades hacia adelante/reversa			1 / 1		1 / 1	
	Batería	voltios		12		12	
	Hidráulica			**2C3000**		**2C3500**	
86	Presión de alivio – Para aditamentos en válvula auxiliar	psi	*bar*	2,630	*181*	2,630	*181*
88	Flujo hidráulico – Para aditamentos en válvula auxiliar	gpm	*L/min*	19.0	*72.0*	19.0	*72.0*

Reimaq del Sureste

2CC4000		2C4000		2C5000		2C5500	
4,000	*2,000*	4,000	*2,000*	5,000	*2,500*	5,500	*2,800*
24	*500*	24	*500*	24	*500*	24	*500*
Gas LP		Gas LP		Gas LP		Gas LP	
sólida		sólida		sólida		sólida	
2x / 2		2x / 2		2x / 2		2x / 2	
2CC4000		**2C4000**		**2C5000**		**2C5500**	
131	*3,330*	131.5	*3,340*	131.5	*3,340*	130.5	*3,315*
4.7	*120*	5.1	*130*	5.1	*130*	5.3	*135*
42 x 3.9 x 1.6	*1,070 x 100 x 40*	42 x 3.9 x 1.6	*1,070 x 100 x 40*	42 x 3.9 x 1.6	*1,070 x 100 x 40*	42 x 4.9 x 1.8	*1,070 x 125 x 45*
7.9 / 32.3	*200 / 820*	7.9 / 36.2	*200 / 920*	7.9 / 36.2	*200 / 920*	7.9 / 37.8	*200 / 960*
5° / 10°		5° / 9°		5° / 9°		5° / 6°	
85.6	*2,175*	90.2	*2,290*	92.5	*2,350*	95.1	*2,415*
40.2	*1,021*	41.9	*1,064*	41.9	*1,064*	43.9	*1,115*
N/A		44.4	*1,128*	44.4	*1,128*	45.5	*1,155*
N/A		N/A		N/A		N/A	
83.5	*2,105*	83.0	*2,110*	83.0	*2,110*	83.0	*2,110*
43.1	*1,096*	43.3	*1,100*	43.3	*1,100*	43.3	*1,100*
80.9	*2,055*	81.5	*2,070*	81.5	*2,070*	81.5	*2,070*
179.5	*4,550*	180	*4,570*	180	*4,570*	179	*4,540*
72.8	*1,850*	77.4	*1,965*	79.5	*2,020*	81.3	*2,065*
15.9	*404*	16.3	*414*	16.3	*414*	17.2	*436*
88.7	*2,254*	93.7	*2,379*	95.8	*2,434*	98.5	*2,501*
2CC4000		**2C4000**		**2C5000**		**2C5500**	
9.6 / 10.3	*15.5 / 16.5*	11.0 / 11.5	*17.5 / 18.0*	11.0 / 11.5	*17.5 / 18.0*	10.0 / 10.5	*16.5 / 17.0*
122 / 124	*620 / 630*	125 / 130	*640 / 660*	125 / 130	*640 / 660*	105 / 105	*530 / 540*
98.4 / 98.4	*500 / 500*	98 / 98	*500 / 500*	99/ 99	*500 / 500*	98.0 / 98.0	*500 / 500*
3,660	*16,300*	4,650	*20,700*	4,620	*20,500*	4,870	*21,600*
4,160	*18,500*	5,070	*22,600*	5,840	*26,000*	6,380	*28,400*
36.0		45		37		36	
42.0		51		43		41	
2CC4000		**2C4000**		**2C5000**		**2C5500**	
6,980	*3,170*	7,310	*3,320*	8,110	*3,680*	9,010	*4,090*
2,040 / 4,890	*930 / 2,220*	3,050 / 4,290	*1,380 / 1,950*	2,800 / 5,340	*1,270 / 2,420*	3,010 / 5,990	*1,370 / 2,720*
9,440	*4,280*	9,990	*4,530*	11,470	*5,200*	12,640	*5,730*
2CC4000		**2C4000**		**2C5000**		**2C5500**	
18 x 7 x 12.125		21 x 7 x 15		21 x 7 x 15		21 x 8 x 15	
14 x 5 x 10		16 x 6 x 10.5		16 x 6 x 10.5		16 x 6 x 10.5	
46.9	*1,190*	55.1	*1,400*	55.1	*1,400*	55.1	*1,400*
33.2	*843*	34.9	*886*	34.9	*886*	35.9	*912*
N/A		37.4	*950*	37.4	*950*	37.5	*952*
32.3	*820*	35	*890*	35	*890*	35	*890*
3.0	*75*	3.1	*80*	3.1	*80*	3.1	*80*
4.6	*116*	5.5	*139*	5.5	*139*	5.5	*139*
Pedal, hidráulico		Pedal, hidráulico		Pedal, hidráulico		Pedal, hidráulico	
Manual, mecánico		Manual, mecánico		Manual, mecánico		Manual, mecánico	
2CC4000		**2C4000**		**2C5000**		**2C5500**	
GK21E		GK25E		GK25E		GK25E	
50	*37.4*	63	*46.9*	63	*46.9*	63	*46.9*
2,400		2,700		2,700		2,700	
111	*151*	139	*188*	139	*188*	139	*188*
2,000		1,600		1,600		1,600	
4 / 126	*4 / 2.1*	4 / 152	*4 / 2.5*	4 / 152	*4 / 2.5*	4 / 152	*4 / 2.5*
Powershift		Powershift		Powershift		Powershift	
1 / 1		1 / 1		1 / 1		1 / 1	
12		12		12		12	
2CC4000		**2C4000**		**2C5000**		**2C5500**	
2,630	*181*	2,630	*181*	2,630	*181*	2,630	*181*
19.0	*72.0*	23.5	*89.1*	23.5	*89.1*	23.5	*89.1*

NOTA: Estas especificaciones suponen el uso de los ejes de tracción, llantas y ángulos de inclinación especificados. Cualquier modificación a las especificaciones, o cualquier otra combinación de espe
por escrito de Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc. (MCFA). (Consultar NASI/ITSDF B56.1.) Además tome nota de que la visibilidad total de operación se puede ver afectada por la configuración y la
secundarios [auxiliares] o modificar sus prácticas de operación. Para mayor información consulte a su distribuidor.

Redmac del Sureste

2C6000		2C6500	
6,000	*3,000*	6,500	*3,300*
24	*500*	24	*500*
Gas LP		Gas LP	
sólida		sólida	
2x / 2		2x / 2	
2C6000		**2C6500**	
130.5	*3,315*	131.0	*3,345*
5.3	*135*	5.5	*140*
42 x 4.9 x 1.8	*1,070 x 125 x 45*	42 x 4.9 x 1.8	*1,070 x 125 x 45*
7.9 / 37.8	*200 / 960*	7.9 / 37.8	*200 / 960*
5° / 6°		5° / 6°	
96.5	*2,450*	97.6	*2,480*
43.9	*1,115*	43.9	*1,115*
45.5	*1,155*	45.5	*1,155*
N/A		N/A	
83.0	*2,110*	88.0	*2,230*
43.3	*1,100*	43.3	*1,100*
81.5	*2,070*	81.5	*2,070*
179	*4,540*	181	*4,570*
82.5	*2,095*	83.7	*2,125*
17.2	*436*	17.4	*441*
99.6	*2,531*	101	*2,566*
2C6000		**2C6500**	
10.0 / 10.5	*16.5 / 17.0*	10.0 / 10.5	*16.5 / 17.0*
105 / 105	*530 / 540*	105 / 105	*530 / 540*
98 / 98	*500 / 500*	98 / 98	*500 / 500*
4,840	*21,500*	4,820	*21,500*
6,800	*30,200*	7,280	*32,400*
33		31	
38		35	
2C6000		**2C6500**	
9,440	*4,280*	9,880	*4480*
2,820 / 6,580	*1,280 / 2,980*	2,680 / 7,200	*1,220 / 3,260*
13,320	*6,040*	14,010	*6,350*
2C6000		**2C6500**	
21 x 8 x 15		21 x 8 x 15	
16 x 6 x 10.5		16 x 6 x 10.5	
55.1	*1,400*	55.1	*1,400*
35.9	*912*	35.9	*912*
37.5	*952*	37.5	*952*
35	*890*	35	*890*
3.1	*80*	3.1	*80*
5.5	*139*	5.5	*139*
Pedal, hidráulico		Pedal, hidráulico	
Manual, mecánico		Manual, mecánico	
2C6000		**2C6500**	
GK25E		GK25E	
63	*46.9*	63	*46.9*
2,700		2,700	
139	*188*	139	*188*
1,600		1,600	
4 / 152	*4 / 2.5*	4 / 152	*4 / 2.5*
Powershift		Powershift	
1 / 1		1 / 1	
12		12	
2C6000		**2C6500**	
2,630	*181*	2,630	*181*
23.5	*89.1*	23.5	*89.1*

ecificaciones, realizadas después del embarque del montacargas, requiere la aprobación previa as opciones del mástil de su montacargas. Por lo tanto, puede ser necesario agregar dispositivos

Los números que se muestran en el diagrama corresponden a la primera columna del cuadro de especificaciones.

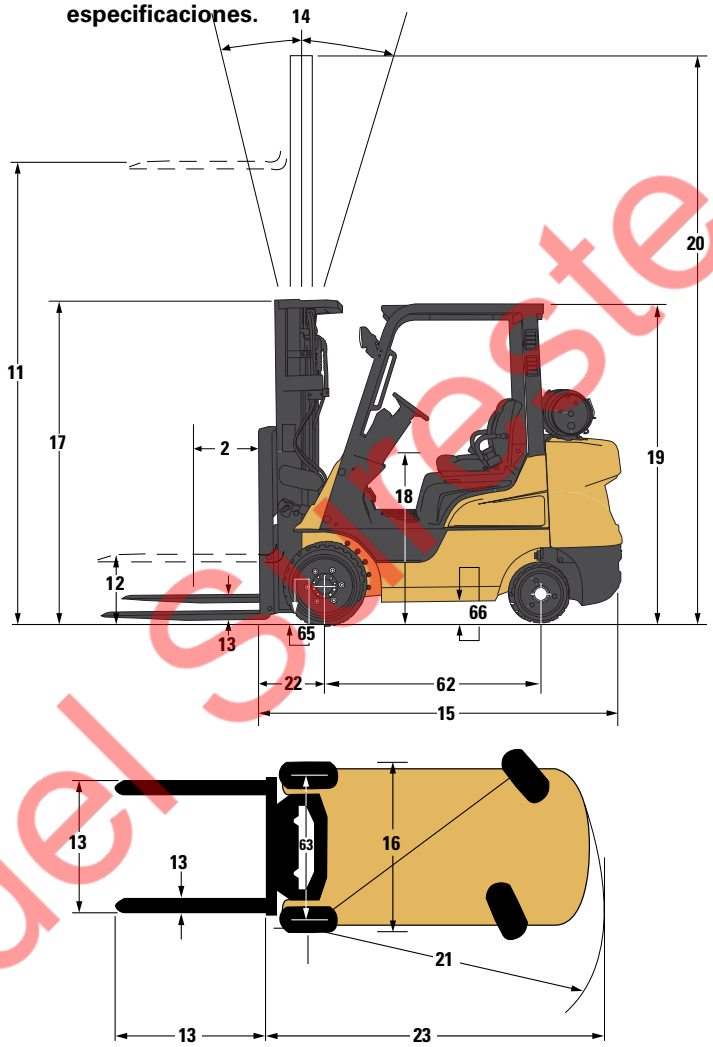

Normas de Seguridad

Estos montacargas cumplen las normas de American National Standards Institute / Fundación Industrial para el Desarrollo de Normas de Montacargas, ANSI/ITSDF B56.1.

Con clasificación UL otorgada por Underwriters Laboratories, Inc., en cuanto a riesgo de incendio y choque eléctrico solamente. Disponibilidad: Tipos G, LP y D estándar. Tipos GS, LPS y DS opcionales. Los usuarios deben tener conocimiento de, y apegarse a, los códigos y reglamentos con respecto a la capacitación del operador, uso, operación y mantenimiento de montacargas industriales motorizados, incluyendo:

- ANSI/ITSDF B56.1.
- NFPA 505, norma de seguridad contra incendios para montacargas industriales motorizados — designaciones de tipos, áreas de uso, mantenimiento y operación.
- Reglamentos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) que pueden aplicar.

Póngase en contacto con su distribuidor de montacargas Cat para obtener mayor información, incluyendo programas de capacitación para operadores y sistemas auxiliares de advertencia visuales y sonoros, extintores de incendios, etc., según estén disponibles para aplicaciones y requerimientos de usuarios específicos. Las especificaciones, el equipo, los datos técnicos, las fotografías y las ilustraciones se basaron en la información al momento de la impresión y están sujetas a cambio sin notificación. Algunos productos pueden mostrarse con equipo opcional.

Reemplazo del Sureste

2C3000-2C6500
OPCIONES

Un Diseño a la Medida

OPCIONES PARA PRODUCTIVIDAD, CONFORT Y MÁS:

Paquete de Protección de Algodón / Fibra
Este paquete de protección proporciona una pantalla para el ventilador de alta velocidad y para el radiador para mantener el sistema limpio depolvo y desechos.

Asiento Giratorio
Esta opción, la cual hace más fácil la salida y entrada al montacargas, es excelente para traslados cortos.

Paquete de Protección para Fundición / Ladrillos
Ideal para aplicaciones demandantes como fabricación de bloques y ladrillos:

- Eje delantero a prueba de polvo
- Respiraderos del tanque hidráulico
- Admisión de aire elevada / pre-filtro
- Filtro de aceite de la transmisión
- Filtro de aire de elemento doble
- Botas de cilindro de inclinación
- Indicadores de instrumentos en el tablero

Agarradera Trasera Con Botón de Claxon
Esta opción es ideal para traslados cortos y para desplazamientos largos en reversa.

Paquetes de Luz y Estroboscópica
Para ambientes más oscuros o para aplicaciones con mayor tráfico, estos paquetes de luz opcionales ayudan a mejorar la visibilidad del operador y la visibilidad del montacargas.

Póngase en contacto con su distribuidor local para averiguar más acerca de las distintas opciones disponibles para esta serie.

Remaq del Sureste

Su distribuidor de montacargas Cat puede proporcionar opciones y características adicionales para especializar su montacargas para su aplicación única. También están disponibles programas de capacitación de operador y de financiamiento a la medida para ayudar a encontrar justo lo que es conveniente para su negocio.

Ayudar a los negocios a avanzar – así es como estamos constituidos.

BUILT FOR IT.™

Redmaq del Sureste

1-800-CAT-LIFT | www.cat-lift.com

© 2018 MCFA. Todos los Derechos Reservados. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, sus logotipos respectivos, "Amarillo Caterpillar", la imagen comercial "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto que se usa aquí, son marcas comerciales de Caterpillar y no se pueden utilizar sin autorización. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Algunos productos pueden mostrarse con equipo opcional.

CLT-PDFS055-02 03/18

CAT® Lift Trucks